

LE VENTILATEUR LE PLUS FIABLE AU MONDE

- Chargeur intégré
- Packs lithium-ion remplaçables
- Fonctionnalité multi-missions
- Indice d'étanchéité IP66

EX50Li

VENTILATEUR PPV À BATTERIE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

EX150Li

0.7kW 17,194 m³/hr

NOUVEAU - Gen2 avec contrôleur Intellisense E3



EX50Li


EX150Li
All-Terrain

1.4kW 21,029 m³/hr

Testé et certifié sur batterie



RAMFAN, LE SEUL SYSTÈME D'ALIMENTATION TOTALE CONÇU POUR OFFRIR AUX POMPIERS LE PLUS DE VOLUME DE FLUX D'AIR PENDANT UNE MISSION

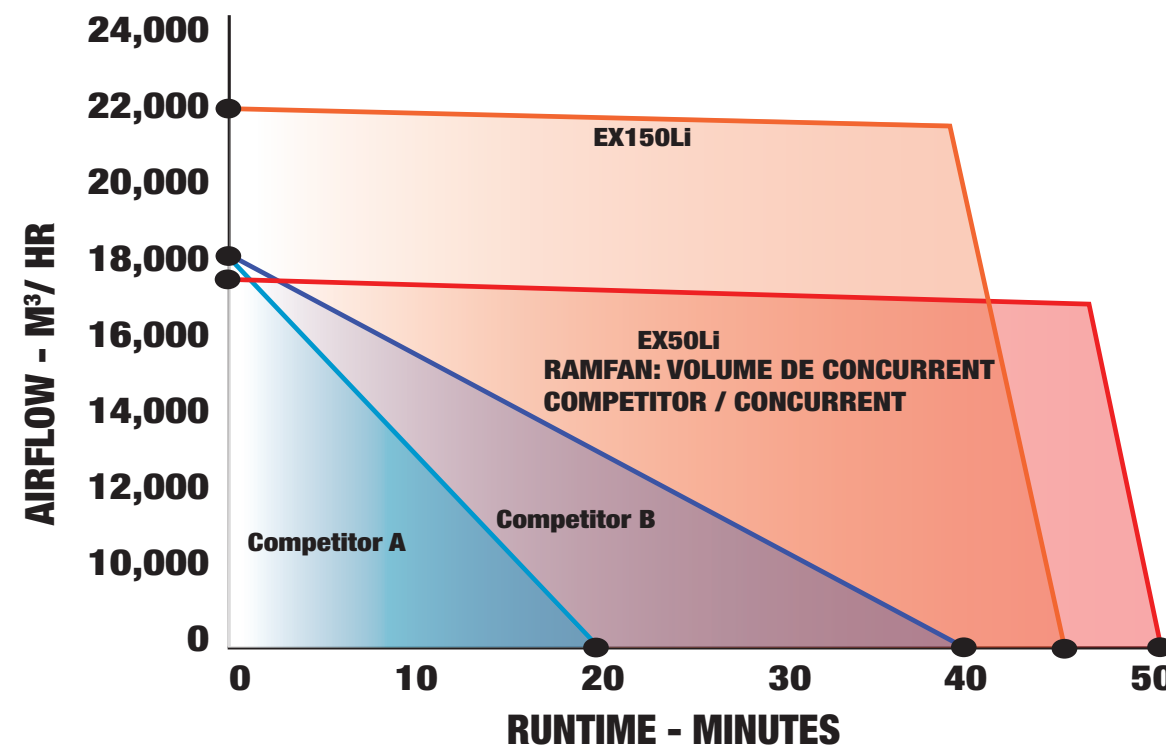

Modèle	EX50Li 46cm
Ordre #EL5500-2PK	Comprend RAMFAN EX50Li 115 VAC (1), batteries 40V 6Ah (2) et sangle de transport (1)
Moteur	0.7 kW
Autonomie à pleine vitesse	50 minutes (deux batteries) Illimité (AC)
Battery Compatibility	RAMFAN 40V PRO//connect (2 simultanée)
IP Rating	IP66
Poids	25 kg
Dimensions (h x w x d)	550 x 530 x 305 mm
Certifications	UN 38.3 IEC 62133-2 KC
Diamètre nominal	46 cm
Plate-forme de contrôleur	Intellisense E3
Chargement sur l'outil	1.5a par batterie, charge simultanée
Flux d'air vérifié AMCA 240-15	
Alimentation DC	17,194 m ³ /hr
Alimentation AC	16,370 m ³ /hr

Modèle	EX150Li 46 cm
Ordre #EL6525 2PK	Comprend RAMFAN EX150Li (1), batteries 52V 8Ah (2) et sangle de transport (1)
Moteur	1.4 kW
Autonomie à pleine vitesse	45 minutes (deux batteries) Illimité (AC)
Système Batterie	RAMFAN 52V PRO//connect (2 simultanée)
IP Rating	IP66
Poids	35 kg
Dimensions (h x w x d)	58 x 53 x 53 cm
Certifications	UN 38.3 IEC 62133-2 KC
Diamètre nominal	46 cm
Plate-forme de contrôleur	Intellisense E3
Chargement sur l'outil	3a par batterie, charge simultanée
Flux d'air vérifié AMCA 240-15	
Alimentation DC	21,029 m ³ /hr
Alimentation AC	20,211 m ³ /hr

EX50Li

EX150Li

Batterie Li-Ion 40V
R2-360-AHU

Chargeur de batterie
externe
RSC-5500

Flexible Duct
FDT-185MSR/1810MSR

Atomiseurs intégrés
EL8111

Barre de porte et kit de suspension*
EL7095K




Générateur de mousse
HI-5000

Kit de roues
EL6015

Kit de montage sur véhicule
EL600K/EL610K


Chargeur de batterie
externe
M1C-6500

Batterie Li-Ion 52V
M1-52V



*Ne convient pas à l'EX150Li en raison de son poids plus élevé.

KIT DE MISSION

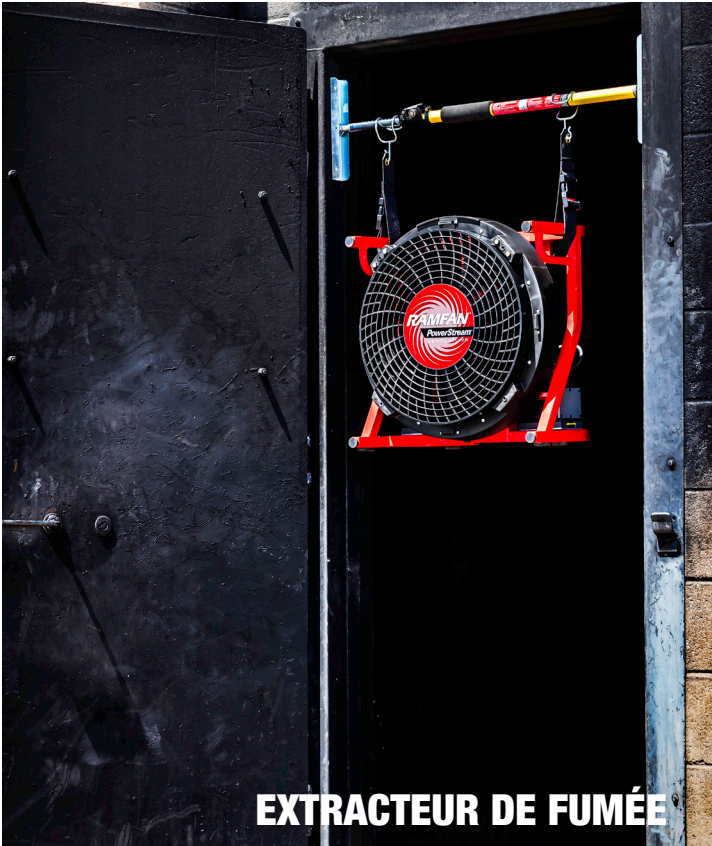

EXTRACTEUR DE FUMÉE



ZERO TEMPS D'ARRÊT



ESPACE CONFINÉ



RÉHABILITATION